Инструмент и принадлежности

Инструмент и принадлежности для монтажа

Газовые горелки с принадлежностями 128

Инструмент для разделки кабеля 130

Наборы инструмента для монтажа 132

Вспомогательные принадлежности 133

Комплекты газовых горелок FH-1630

Газовая горелка FH-1630 используется для монтажа термоусаживаемых материалов и обладает максимальной эффективностью пламени, удобной регулировкой для равномерного нагрева термоусаживаемой поверхности.

Ящик с набором газовой горелки FH-1630-S-MC10

В ящике находятся насадки BN28, BN38 и PN17, рукоятка HSZ, редуктор постоянного давления R1, автоматический предохранительный клапан CV, шланг высокого давления SW4 (4 м).
Вес: 4,8 кг
Размеры: 470 x 210 x 74 мм

Рукоятка горелки FH-1630-S-HNZ, FH-1630-S-HSZ

Рукоятка горелки имеет вентиль и держатель для всех типов насадок горелки FH-1630-S. Рукоятка типа HSZ имеет дополнительную рычажную регулировку пламени. Резьба подсоединения рукоятки: R 3/8“, правая. Резьба подсоединения шланга: R 3/8“, левая.

Насадки для рукоятки FH-1630-S	Диаметр пламени (мм)	Расход газа (кг/ч)	Длина насадки (мм)
FH-1630-S-BN 28	28	0,46	195
FH-1630-S-BN 38	38	0,90	195
FH-1630-S-BN 50	50	2,00	195
Для пайки			
FH-1630-S-PN 17	17	0,24	195

Ящик с набором газовой горелки FH-1630-PIE-MC10

В ящике находятся: четыре газовых насадки BN28, BN38, BN50 и PN18, рукоятка горелки FH-1630-PIE с пьезоэлементом, редуктор LGS и шланг высокого давления SW4 (4 м).
Вес: 4,8 кг
Размеры: 450 x 210 x 74 мм

Рукоятка горелки с пьезоэлементом FH-1630-PIE

В момент нажатия на клапан рукоятки осуществляется подача газа и воспламенение его встроенным пьезоэлементом.
Газовые насадки соединяются с рукояткой с помощью специального байонетного зажима.
Резьба соединителя шланга горелки: R 3/8“, левая.

Насадки для рукоятки FH-1630-PIE	Диаметр пламени (мм)	Расход газа (кг/ч)	Длина насадки (мм)
FH-1630-PIE-BN 28	28	0,46	195
FH-1630-PIE-BN 38	38	0,90	195
FH-1630-PIE-BN 50	50	2,00	195
Для пайки			
FH-1630-PIE-PN 18	18	0,24	210

Дополнительные приспособления для газовой горелки FH-1630

Горелка в сборе
FH-1630-S-TS1

Комплект состоит из насадки BN38, рукоятки FH-1630-S-HNZ и шланга высокого давления SW5 (5 м).

Редуктор постоянного давления
FH-1630-PIE-R1

Применяется для газовых баллонов с вентилем ВБ-1.
Резьба соответствует резьбе всех шлангов горелки FH-1630.
Расход газа: max. 6 кГ/ч
Постоянное давление: 2 бар
Резьба под шланг: R 3/8“ LH
Резьба под штуцер баллона:
W 21,8 x 1/14“ LH (DIN-Kombi)

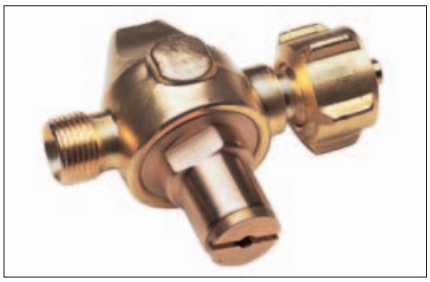

Автоматический предохранитель
FH-1630-PIE-CV

Устанавливается между шлангом типа SW4, SW5 или SW10 и редуктором постоянного давления для отключения подачи газа при повреждении рукоятки горелки или шланга.
Резьба: R 3/8“ LH

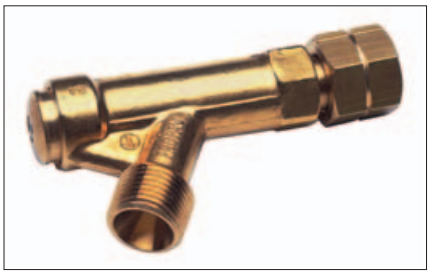

Редуктор с предохранителем
FH-1630-PIE-LGS

Представляет собой редуктор постоянного давления (2 бар, 2 кг/ч) со встроенным предохранителем.
Устанавливается между шлангом и газовым баллоном.
Резьба под шланг: R 3/8“ LH
Резьба под штуцер баллона:
W 21,8 x 1/14“ LH (DIN-Kombi)

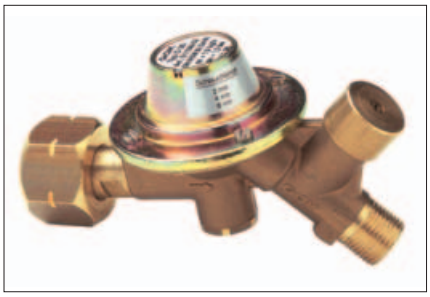

Шланг высокого давления

Оснащен резьбовым соединителем для соединения с редуктором FH-1630 и рукояткой горелки.
Резьба: R 3/8“ LH
Внутренний диаметр: 4 мм
Цвет: оранжевый

FH-1630-PIE-SW 4	длина 4 м
FH-1630-PIE-SW 5	длина 5 м
FH-1630-PIE-SW 10	длина 10 м

Инструмент для разделки кабеля

Кабельный нож
EXRM-0607

Кабельный нож с фиксированным лезвием.
Длина: 175 мм

Нож для снятия наружной оболочки
EXRM-0947

Нож для снятия наружной оболочки кабеля с внешним диаметром > 20 мм. Специальная форма лезвия делает эту операцию простой и безопасной.

Нож для надреза полупроводящего легкосъемного экранного слоя
IT-1000-011

Нож для надреза полупроводящего легкосъемного экранного слоя с фиксацией лезвия, выступающего на 0,4 мм.

Ножницы кабельные секторные
KR-240
KR-600

Ножницы кабельные секторные для резки кабелей без брони с максимальным диаметром:
32 мм
52 мм

Инструмент для надрезания изоляции
EXRM-1004

Применяется для надрезания бумажной изоляции жил.
Длина: 190 мм
Диапазон применения: ∅ 15–50 мм

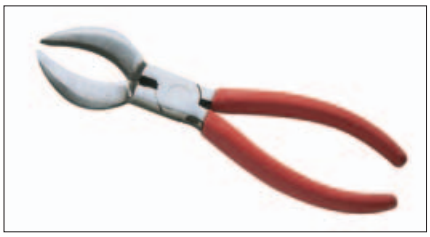

Нить для надрезания изоляции
EXRM-0764

Применяется для надрезания пластмассовой оболочки или изоляции жил.
Длина: 2000 мм

Инструмент для разделки кабеля

Инструмент для удаления полупроводящего экрана IT-1000-017
Предназначен для удаления полупроводящего экрана пластмассовых кабелей. Инструмент имеет плавную подстройку по глубине среза. Диапазон применения по диаметру экрана и классу напряжения выбирается в соответствии с данными таблицы. Инструмент снабжен настроечным шестигранным ключом и запасным лезвием. Поставляется в пластмассовом чемоданчике.

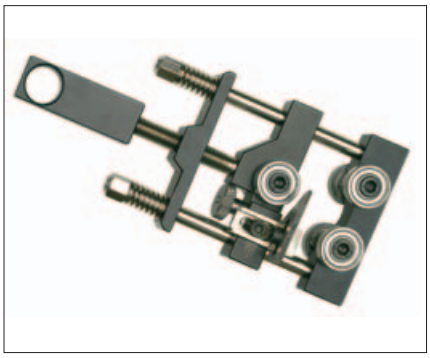

Диапазон применения	**Обозначение для заказа**		
	IT-1000-017-1	**IT-1000-017-2**	**IT-1000-017-3**
∅ по полупроводящему экрану	∅ 16–34 мм	∅ 19–45 мм	∅ 26–48 мм
Ном. напряжение U_o/U (U_m) (кВ)	Сечение кабелей, мм² (согласно МЭК 502)		
6 / 10 (12)	25–300	70–630	120–800
8,7 / 15 (17,5)	25–240	50–630	70–800
12 / 20 (24)	25–185	25–500	50–630
18 / 30 (36)	35–120	35–400	35–500
20 / 35 (42)	35– 95	35–300	35–400

EXRM-1606
Лезвие для ножа IT-1000-017-x

Лезвие для ножа IT-1000-017-x.
Поставляется поштучно.

Инструмент для удаления наружного покрова и изоляции IT-1000-024
Инструмент предназначен для работы с кабелем с пластмассовой изоляцией сечением от 35мм² 10 кВ до 500мм² 35 кВ. Двухступенчатая регулировка шага реза и «0» позиция для кольцевого надреза обеспечивает быстрое, безопасное и полное удаление наружного покрова и изоляции. Специальная форма ножа приподнимает оболочку в месте среза, что предохраняет от повреждения компоненты кабеля под покровом. Поставляется с инструкцией по применению в пластмассовом чемоданчике.
Область применения: ∅ 15–50 мм, толщина изоляции до 10 мм

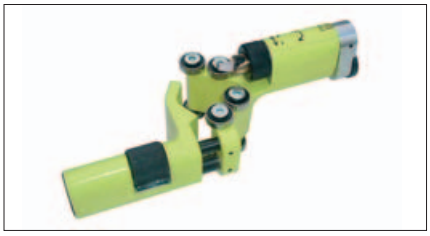

IT-1000-024-01
Лезвие для ножа IT-1000-024

Лезвие для ножа IT-1000-024
Поставляются комплектами по 5 шт.

Аккумуляторный инструмент для срыва головок болтов IT-1000-033

Аккумуляторный инструмент, сконструированный под требования Tyco Electronics. Инструмент предназначен для монтажа механических соединителей и наконечников, в т.ч. высоковольтных с большими значениями усилия срыва болта. Эргономичная конструкция обеспечивает быстрый и удобный монтаж. В процессе монтажа жилы даже малых сечений не подвергаются перегибам. Инструмент предназначен для срыва болтов с усилием до 200 Нм. Одной зарядки аккумулятора достаточно для срыва до 80 болтов. Инструмент поставляется в пластиковом чемодане, в комплекте с набором головок и бит для монтажа наконечников и соединителей практически любого размера.

Комплектация инструмента:
– 1 Инструмент для срыва головок
– 1 Зарядное устройство
– 2 Li-Ion аккумулятор, 14,4 В / 3 Ач
– Набор ½” шестигранных головок: 10, 13, 17, 19, 22, 24, 27 мм
– 1 Адаптер ¼”
– 3 Шестигранные ключи на 5, 6, 8 мм
– 1 Инструкция

Наборы инструмента для монтажа

В комплект включен основной инструмент, используемый для разделки кабелей и монтажа кабельной арматуры.

Комплект инструмента IT-1000-001-CEE02

В комплект IT-1000-001-CEE02 входит следующий инструмент:

Обозначение для заказа	Описание
IT-1000-005	1 x Молоток, 300 г 1 x Отвертка, 3,5 мм 1 x Отвертка, 6,5 мм 1 x Ножовка 1 x Малая ножовка
IT-1000-006	1 x Клещи, 250 мм 1 x Бокорезы, 160 мм 1 x Кусачки, 180 мм 1 x Комбинированные плоскогубцы, 180 мм 1 x Ножницы, 200 мм
IT-1000-007	1 x Складной метр, 2 м 1 x Металлическая щетка 1 x Нож со скругленным лезвием 1 x Кабельный нож 1 x Точильный брусок, 125 x 100 мм 1 x Набор напильников, среднего размера
IT-1000-008	1 x Контрольное зеркало, 100 x 100 мм 1 x Звездочка для изгибания жил 2 x Распорка для жил 6 x Салфетки 1 x Сосуд для растворителя (пустой), 0,4 литра
IT-1000-010	1 x Ленточный измеритель, 2 м
IT-1000-012	1 x Кожаная сумка, 400 x 125 x 280 мм
IT-1000-003	1 x Толкатель пластмассовый
IT-1000-015	1 x Вороток, 300 мм 1 x Шестигранная накидная головка, 10 мм 1 x Шестигранная накидная головка, 13 мм 1 x Шестигранная накидная головка, 17 мм 1 x Шестигранная накидная головка, 19 мм 1 x Шестигранная накидная головка, 22 мм 1 x Шестигранная накидная головка, 24 мм 1 x Шестигранная накидная головка, 27 мм

Наборы инструментов, входящие в комплект, могут заказываться отдельно

Монтажный инструмент IT-1000-019

Применяется для фиксации болтовых соединителей и наконечников во время срыва головок болтов
Длина рукоятки: 205 мм
Диапазон применения: ∅ 15–60 мм

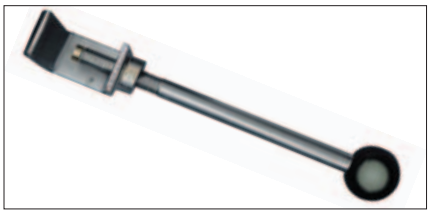

Т-образный шестигранный ключ IT-1000-022

Изолированный шестигранный ключ для винтов с шестигранным углублением

Обозначение для заказа	Размер
IT-1000-22-4	4 мм
IT-1000-22-5	5 мм
IT-1000-22-6	6 мм
IT-1000-22-8	8 мм

Шестигранная головка EXRM-1228

Удлиненная шестигранная головка применяется для монтажа адаптеров типа RICS (см. стр. 59).
Внутренний размер: 24 мм
Длина: 90 мм

Вспомогательные принадлежности

Салфетки
EPPA-004

Применяются для очистки и обезжиривания металлических и полимерных поверхностей. Салфетки пропитаны негорючим составом.
Размер: 200 x 140 мм, в сложенном виде: 80 x 60 мм
Упаковка: 50 шт. в коробке

Смазка для монтажа адаптеров
EPPA-064-60

Смазка поставляется в пластиковых тюбиках с губкой. Один тюбик содержит 60 г смазки.

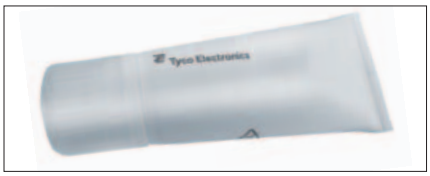

Роликовые пружины

Роликовые пружины постоянного давления применяются в арматуре непаянного соединения оболочки и брони.

Обозначение для заказа	Диапазон применения, ∅ (мм) мин.	макс.	Ширина мм
EPPA-034-E	17	29	25
EPPA-034-F	30	39	25
EPPA-034-G	40	60	25
EPPA-034-H	50	75	30

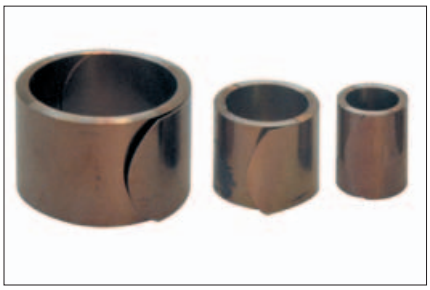

Лента наполнительная
EPPA-206

Представляет собой мастику черного цвета и используется в качестве наполнителя и для выравнивания поверхности под усаживаемыми изделиями.

Обозначение для заказа	Ширина (мм)	Толщина (мм)	Длина (мм)
EPPA-206-2-1500	50	2,0	1500
EPPA-206-4- 250	50	4,0	250

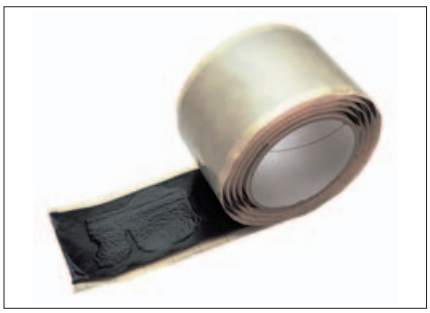

Лента герметизирующая
S-1052

Представляет собой мастику черного цвета, обладает высокой текучестью при разогреве и используется для герметизации, антикоррозионной защиты и объемного заполнения пустот.

Обозначение для заказа	Ширина мм	Толщина мм	Длина мм
S-1052-1-500	25	1,0	500

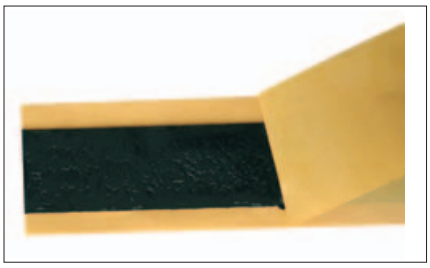

Мастика герметизирующая
S-1085

Представляет собой трекингостойкую изоляционную мастику красного цвета с низкой температурой плавления и сохраняющую пластичность при низких температурах. Применяется для герметизации термоусаживаемых трубок на кабеле.

Обозначение для заказа	Ширина мм	Толщина мм	Длина мм
S-1085-1-600	20 ± 2	1 ± 0,3	600 +10/-5

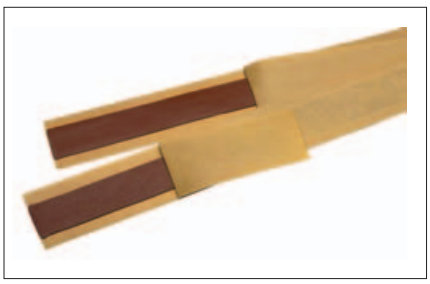

Несмотря на то, что компания TE Connectivity (TE) приложила все надлежащие усилия для обеспечения точности информации, содержащейся в настоящем каталоге, TE не может гарантировать отсутствие ошибок в данной информации. По данной причине TE не делает каких-либо заявлений, а также не предоставляет какие-либо гарантии того, что такая информация является точной, верной, надежной или актуальной. TE оставляет за собой право в любое время и без предупреждения вносить любые изменения в информацию. TE в явной форме отказывается от любой подразумеваемой гарантии в отношении информации, содержащейся в настоящем документе, включая, без ограничений, подразумеваемые гарантии пригодности для продаж или соответствия определенной цели. Размеры изделий, указанных в данном каталоге, могут использоваться только исключительно с целью ссылки на них и могут изменяться без предварительного предупреждения. Наименования изделий могут также изменяться без предварительного предупреждения. За актуальными размерами и наименованиями изделий обращайтесь в отделения TE.
Raychem, TE Connectivity и логотип TE Connectivity являются товарными знаками.

Представительства в странах СНГ

ООО Тайко Электроникс РУС | **Тайко Электроникс Райхем ГмбХ**

РОССИЯ

127287 г. Москва
ул. 2-я Хуторская, д.38 А
стр.8
Тел.: +7 495-790 790 2-200
Факс: +7 495-721 1892

196084 г. Санкт-Петербург
ул. Цветочная, 25
офис 212
Тел.: +7 812-313 0959

620142 г. Екатеринбург
ул. Большакова, 70 офис 503
Тел./Факс: +7 343-253 1153
Тел./Факс: +7 343-253 1152

420111 г. Казань
ул. Левобулачная, д.24, офис 210
Тел./Факс: +7 843-526 00 90

680000 г. Хабаровск
ул. Муравьева-Амурского д. 44
Офис 313
Тел./Факс: +7 421-245 1154

630132 г. Новосибирск
ул. Красноярская, д.35, офис 807
Тел./Факс: +7 383-230 40 99
Тел./Факс: +7 383-230 50 99

344023 г. Ростов-на-Дону
ул. Ленина, 118а
Тел./Факс: +7 863-293 0739

443096 г. Самара
ул. Мичурина, 52
офис 315
Тел./Факс: +7 846-266 9514

394016 г. Воронеж
Московский проспект, д. 53
офис № 202
Тел./Факс: +7 473-239 2277

EN-RU@tycoelectronics.com

УКРАИНА

04050 г. Киев
ул. Пимоненко, 13, корпус 7А/11
Тел.: +380 44-206 2266
Факс: +380 44-206 2268

83023 г. Донецк
ул. Лабутенко, 16 – А, оф. 123
Тел./Факс: +380 62-332 3644

EN-UA@tycoelectronics.com

КАЗАХСТАН

050004 г. Алматы
Наурызбай Батыра 17,
офис 215
Тел.: +7 7272-44 5875
Факс: +7 7272-44 5877

010000 г. Астана
ул. Бараева 16
блок Б, офис 5
Тел./Факс: +7 717-259 2756

EN-KZ@tycoelectronics.com

АЗЕРБАЙДЖАН

1014 г. Баку
Ул. Физули, 49
«СКС» Плаза, 5 этаж, офис 12
Тел.:+994 12-597 0049

EN-AZ@tycoelectronics.com

Официальные представительства «Тайко Электроникс Райхем ГмбХ» в странах СНГ

АРМЕНИЯ

«Ерэнерго»
375001 г. Ереван
ул.Туманяна, 11, офис 7
Тел.: +374 10-542 122
Факс: +374 10-582 060
info@yerenergo.am

БЕЛАРУСЬ

Вячеслав Е. Демичев
220050 г. Минск
ул. К. Маркса, 21-39
Тел./Факс: +375 17-226 0333
cerber@parom.com

ГРУЗИЯ

Нодар Мгебришвили
0179 г. Тбилиси
ул. Радиани, 19
Тел.: +995 99-562 791
Факс: +995 32-230 392
nomgeb@wanex.net

КИРГИЗСТАН

обслуживается
представительством «Тайко
Электроникс
Райхем ГмбХ» в Казахстане

МОЛДАВИЯ

Игорь Бею
2068 г. Кишинев
ул. Мирон Костин,19, стр.5, кв.63
Тел./Факс: +373 22-322 155
linte@mcc.md

МОНГОЛИЯ

Ѳ.Баясгалан
210620а г. Улаанбаатар
Пл. Сухебаатар 2, СБД-8
Центральная Башня, 15 эт. фис 1
Тел./Факс: +976 881 12 299
bayasgalan_tyco@yahoo.com

ТАДЖИКИСТАН

Акмал Каримов
734024 г. Душанбе
Ул.Назаршоева, 143
Тел.: +992 37-881 3106
Факс: +992 37-227 1659
akmal80@bk.ru

ТУРКМЕНИСТАН

Тимур Султанмурадов
744007 г. Ашгабад
ул. А. Бердиева, 25-307
Тел./Факс: +99 312-326 826
sultantimur77@rambler.ru

УЗБЕКИСТАН

Искандер Камилов
100000 г. Ташкент,
Мирзо-Улугбекский район
ул. Акмаля Икрамова, д. 24
Тел.: +998 71-252 6256
Факс: +998 71-237 5251
iskom@gs.uz

Tyco Electronics Raychem GmbH
a TE Connectivity Ltd Company
TE Energy
Finsinger Feld 1
85521 Ottobrunn / Munich, Germany

http://energy.te.com

© Tyco Electronics EPP 0500 RU 11/11